


RS System

RSKV/RSKV2

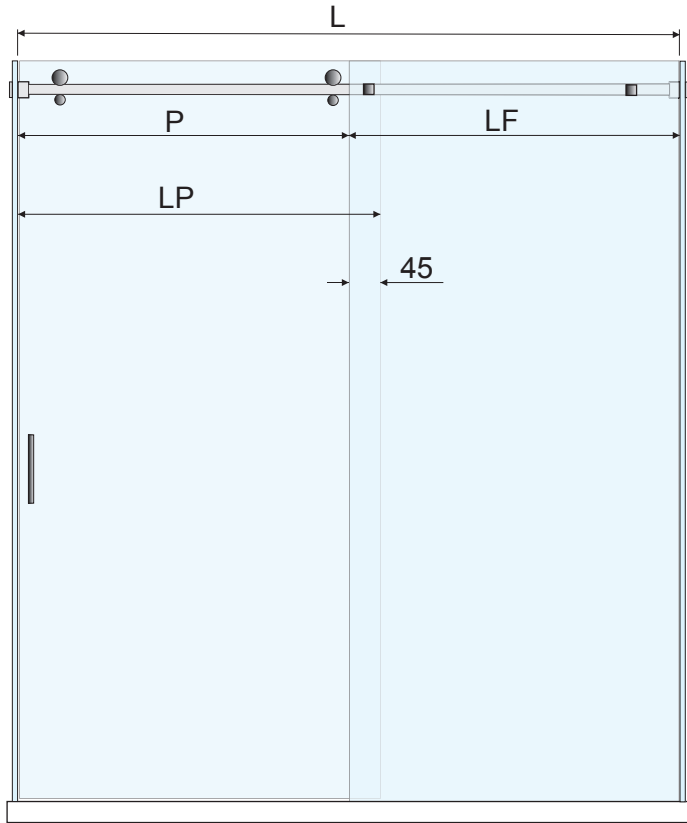

DIMENSIONAMENTO VETRI PER KIT RSKV (NICCHIA MURO/VETRO) E RSKV2 (NICCHIA VETRO/VETRO) CALCOLATO PER VETRI SPESSORE 8MM

- Larghezza del vano (L) = 1200-2000 mm
- Larghezza del vetro fisso (LF) = ½ L
- Larghezza della porta (LP) = ½ L + 45 mm
- Passaggio (P) = ½ L - 45 mm

Suggeriamo l'uso della guarnizione adesiva a palloncino AS2R (disponibile a parte) sul bordo anta che va a chiudere. In questo caso ridurre LP di 4 mm.

Guida a pavimento RS7 e accessori serie CS per il fissaggio e la finitura del bordo inferiore della cabina sono disponibili a parte.

Maniglie consigliate: serie DH7

Disponibili per il montaggio del vetro fisso:

- morsetti GC1-GC2-GC6 in eventuale abbinamento con guarnizione AS2R
- canaline serie IC e ICS
- fissaggi a punto modello GN1

GLASS SIZING FOR RSKV SET (GLASS/WALL NICHE) AND RSKV2 SET (GLASS/GLASS NICHE) CALCULATED ON 8 MM GLASS THICKNESS

- Niche width (L) = 1200-2000 mm
- Fixed glass width (LF) = ½ L
- Door width (LP) = ½ L + 45 mm
- Passage (P) = ½ L - 45 mm

Suggested to apply AS2R adhesive ball seal (available extra) on the edge of the glass door. In this case, reduce LP size of 4 mm.

RS7 floor guide and CS series accessories for fixing and finishing the lower edge of the glass are available separately.

Suggested handles: DH7 series

Available for side glass fastening:

- clamps GC1-GC2-GC6 models eventually combined with AS2R seal
- U channel IC and ICS series
- point fixings GN1 model

