


**RS System**

**RSK90**

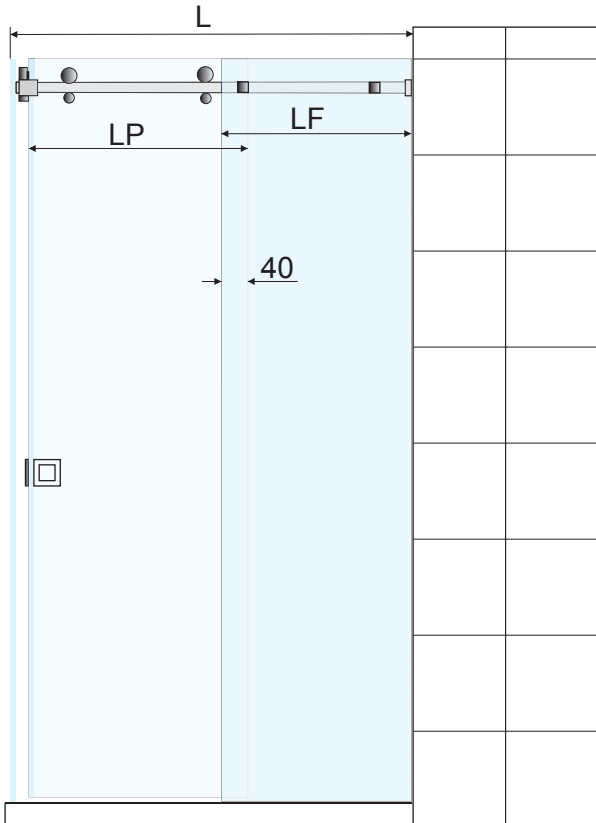

**DIMENSIONAMENTO VETRI PER KIT RSK90 (BOX DOCCIA AD ANGOLO) CALCOLATO PER SPESSORE 8 MM**

Larghezza cabina (L) = 800-1000 mm  
 Larghezza fisso (LF) = L-36mm/2  
 Larghezza porta (LP) = LF + 40 mm

Consigliamo la molatura delle ante con bisello a 45°

Suggeriamo l'uso della guarnizione adesiva a palloncino AS2R (disponibile a parte) su uno dei bordi anta che vanno a combaciare. In questo caso ridurre:

- LP di 2 mm per ciascuna anta in caso di molatura a 45°
- LP di 4mm una sola delle ante in caso di molatura a filo lucido

Guida a pavimento RS7 e accessori serie CS per il fissaggio e la finitura del bordo inferiore della cabina sono disponibili a parte.

Maniglie consigliate: RH1, SRH1

Disponibili per il montaggio dei vetri fissi:

- morsetti GC1-GC2-GC6 in eventuale abbinamento con guarnizione AS2R
- canaline serie IC e ICS
- fissaggi a punto modello GN1

**GLASS SIZING FOR RSK90 SET (CORNER SHOWER ROOM SET) CALCULATED ON 8 MM GLASS THICKNESS**

Box width (L) = 800-1000 mm  
 Fixed glass width (LF) = L-36mm/2  
 Door width (LP) = LF + 40 mm

Recommended 45° glass door edge bevelling

Suggested to apply AS2R adhesive ball seal (available extra) on one mating edge of the glass door. In these cases, reduce:

- LP size of 2 mm in each glass door for 45° bevelling
- LP size of 4 mm in one glass door for polished straight line edging

RS7 floor guide and CS series accessories for fixing and finishing the lower edge of the glass are available separately.

Suggested handles: RH1, SRH1

Available for side glass fastening:

- clamps GC1-GC2-GC6 models eventually combined with AS2R seal
- U channel IC and ICS series
- point fixings: GN1 model

